【별표 4】

# 사방댐준설 대상지 평가표

| 인 자 | 인자 실측치 | | 가중치 | 준설 기준값 (계수×가중치) |
|---|---|---|---|---|
| | 구분기준 | 계 수 | | |
| 1. 현재 저사량 (저사고) | ①고(80% 이상)<br>②중(50%~79%)<br>③저(50% 미만) | 2.5<br>1.6<br>1.0 | 3.4 | |
| 2. 생활권(주요 보호 시설)과의 거리 | ①단(500m 이하)<br>②중(501m~999m)<br>③장(1000m 이상) | 2.5<br>1.6<br>1.0 | 2.8 | |
| 3. 계상물매 | ①급(10% 이상)<br>②경(5%~9%)<br>③완(5% 미만) | 2.5<br>1.6<br>1.0 | 1.6 | |
| 4. 토석이동량 | ①다(70% 이상)<br>②중(30% ~ 69%)<br>③소(30% 미만) | 2.5<br>1.6<br>1.0 | 1.2 | |
| **총 점(인자별 준설기준 값의 합) :** | | | **점** | |

**※ 조사자 의견**

**※ 사방댐 준설여부 판정(총점 기준)**

준설시행(17점 이상) 준설불요(17점 미만)

**※ 준설여부 판정시 고려사항**

- ▸ 계류 안정화(물리적 및 생태적)가 필요한 지역은 준설시행 점수를 초과하더라도 준설을 하지 않을 수 있다.
- ▸ 악취 등 민원발생(우려)지역은 준설시행 점수 이하라도 준설시행을 고려할 수 있다.
- ▸ 생활권과 2㎞이상 떨어진 사방댐은 준설시행 점수를 초과하더라도 준설하지 않을 수 있다.
- ▸ 진입로 개설시 계류·산림이 심하게 훼손될 우려가 있는 지역에 위치한 사방댐은 준설시행 점수를 초과하더라도 준설하지 않을 수 있다.
- ▸ 기타 조사자가 현저하게 불합리하다고 판단되는 사방댐은 조정할 수 있다.

<붙임>

# 사방댐준설 평가인자 현지조사 요령

1. **저사량(저사고)** : 저사량(저사고)은 사방댐 대수면에 퇴적된 높이를 조사한다.

   o 저사량은 현지에서 조사하기 어려우므로 사방댐 유효고를 기준으로 퇴적양 높이(저사고)를 조사한다.

   o 사방댐의 현재 저사량(저사고)을 고(80%이상), 중(50～79%), 저(50%미만)로 구분하여 조사한다.



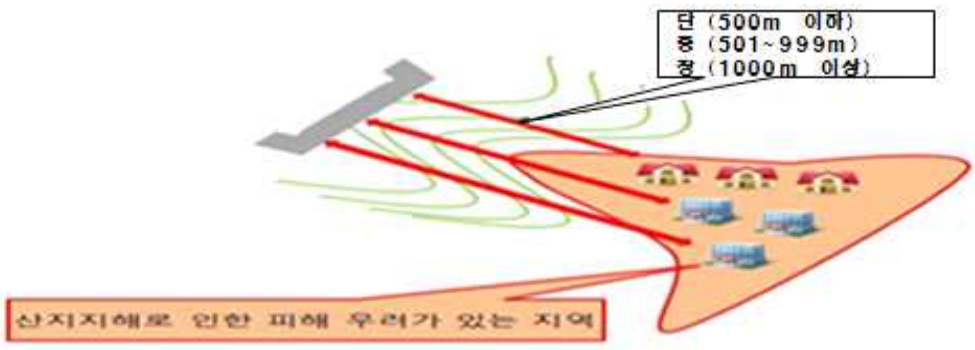

<그림 1> 사방댐 대수면의 현재저사량(저사고) 등급분류 방법

2. **민가(보호대상)** : 보호대상은 주요보호시설 등을 조사한다.

   o 조사대상 사방댐내 주요보호시설(주택지, 병원, 양로원 등 요양시설, 유치원, 학교, 관공서)의 유무를 조사한다.

   o 조사대상 사방댐내 인명피해 우려가 있는 주요 보호시설과의 거리를 조사한다.

   o 보호대상지와 거리를 단(500m이하), 중(501～999m), 장(1,000m이상)으로 구분조사 한다.



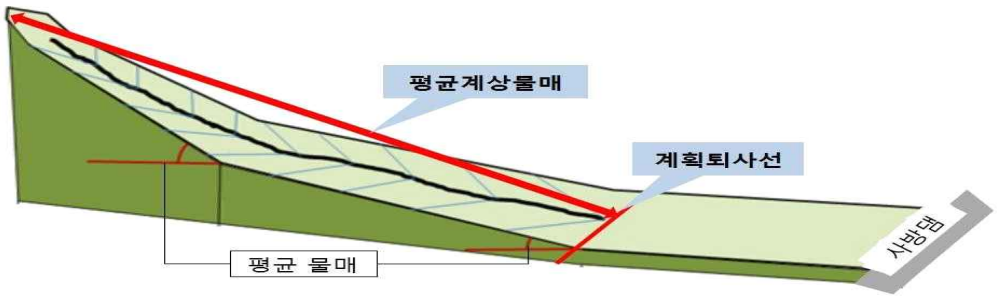

<그림 2> 사방댐 준설대상지역내 주요보호시설 조사

3. **계상물매(%)** : 조사대상 사방댐의 계획퇴사선에서부터 계류 상부 평균경사를 조사한다.

   o 조사대상 사방댐의 계획퇴사선에서부터 계류 상부의 계상물매가 급변하는 지점을 경계로 상하부의 평균 계상물매를 조사한다.

o 계상물매는 현장에서 경사를 실측하며, %단위로 조사한다.

o 계상물매를 급(10%이상), 경(5%~9%), 완(5%미만)으로 구분하여 조사한다.




<그림 3> 계상물매조사

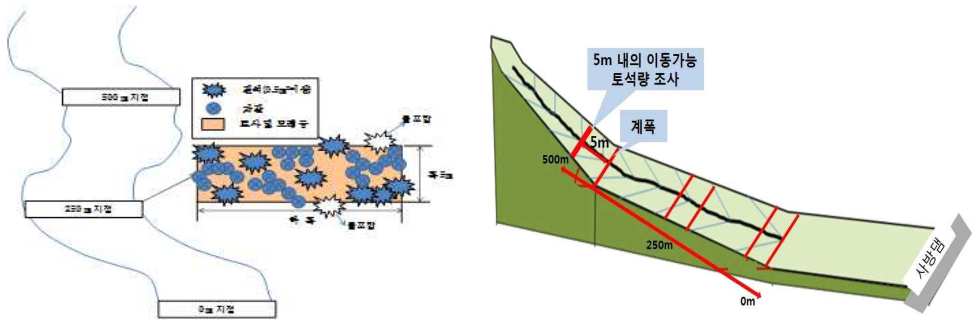
**4. 토석이동량(단위면적당 비율, %) :** 조사대상 사방댐 계획퇴사선 상류지점에서 3개소에 폭 5m 표준지내 체적비율을 조사한다.

o 계류내 이동가능 토석량의 예측은 사방댐의 계획퇴사선 상류지점에서 일정간격으로 횡단에 폭 5m 내에 존재하는 토석의 비율을 조사한다.

- 대규모댐(상장 15m 이상) : 0m, 250m, 500m, 소규모댐(상장 15m 이하) : 0m, 150m, 300m, 그 외 : 대상계류 최상단까지를 균등하게 3등분한 지점
- 다단계댐 : 대상계류 최상단까지를 균등하게 3등분한 지점

o 조사방법은 조사범위내 계상표면에 돌출되어 있는 0.5㎥이상의 전석이 차지하는 단면적의 비율을 조사한다. 단, 조사대상 전석은 1/3이상 지표면으로 돌출된 것으로 한다.(조사지점에 대한 좌표 및 사진자료를 첨부)

o 단위면적당 이동 가능 토석량을 다(70%이상), 중(30%~69%), 소(30%미만)로 구분하여 조사한다.




<그림 4> 토석이동량 조사