

■ 임시주거용 조립주택 운영지침


[별표 2]

임시주거용 조립주택 제작·설치 요령(제10조 관련)

- ① 조립주택 제작 시 별표 3를 최대한 준용하여 제작되어야 하며, 별표 3의 도면에 따라 제작하지 않은 형태의 조립주택, 주거용 또는 창고형 컨테이너, 모듈러 주택 등을 지원할 수 있으나, 지원기관이 지원하거나 민간 기관·단체에서 기부하는 조립주택은 지역별 건축물의 단열 기준, 풍하중, 적설하중에 적합하게 제작되어야 하며, 주요벽체(벽, 반자 또는 지붕)는 난연성능 이상의 인증된 재료로 시공되어야 한다.
- ② 조립주택 내 주요설비로 제2조제1호에 따른 냉·난방시설 외, 소방시설(화재감지기, 소화기), 온수시설, 조리시설(싱크대, 가스레인지 또는 전기레인지), 세면시설, 화장실, 수납장(옷장·신발장), 그늘막, 장애인 편의시설(안전손잡이 등)이 함께 제공되어야 한다. 다만, 별표 3의 참고에는 주요설비를 제공하지 않는다.
- ③ 조립주택의 수도관은 동절기 수도관 결빙 방지를 위해, 아래의 수도관 결빙방지 시공 개략도와 같이 매설하여 설치하고, 외기 접합부분에는 동파방지 열선 등을 추가로 시공할 수 있다.

※ 동파방지 열선 설치 시, 주의사항

- 열선 말단부는 실리콘으로 밀폐 후, 수분 및 먼지 방지 조치
- 열선은 겹치지 않도록 설치
- 열선에 보온재를 덧대지 말 것(덧대는 경우, 반드시 난연성 보온재 사용)
- 열선은 절단해서 사용하지 말 것
- 열선 고정 시, 화재에 덜 취약한 난연 테이프 사용
- 가연성 배관에는 동파방지 열선 설치 금지
- 기온이 영상인 경우, 열선의 전원은 차단하여 관리

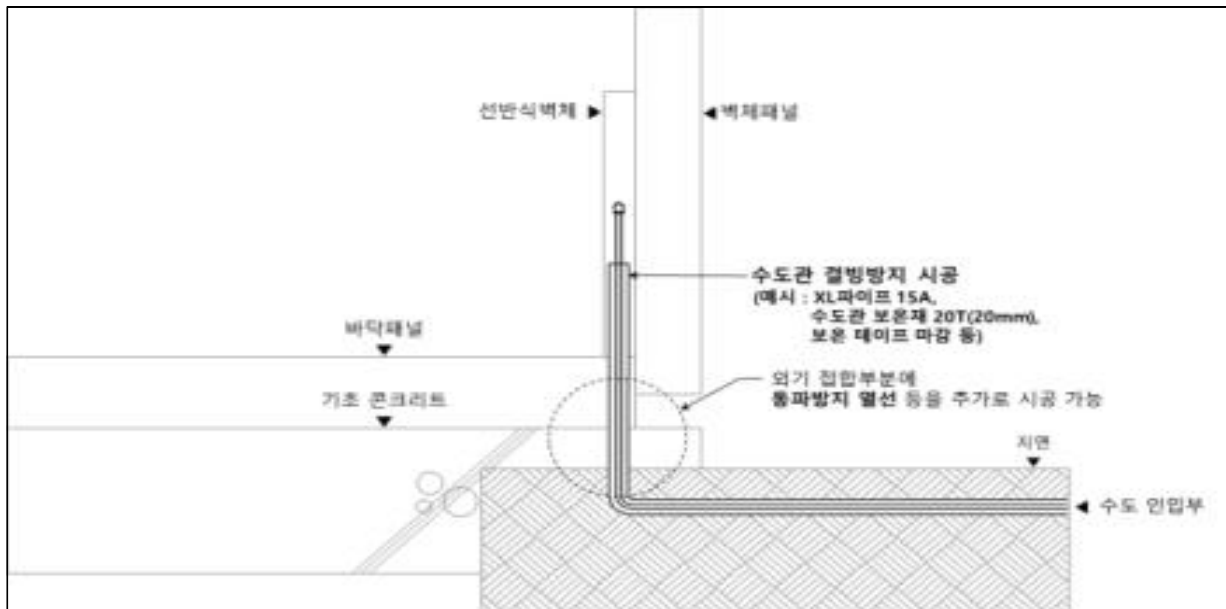

[수도관 결빙방지 시공 개략도]

- ④ 조립주택 지붕 열기 감소를 위해 이중 지붕(설치 시, 안전 고려) 및 쿨루프(cool roof)를 추가 시공할 수 있고, 시공 비용은 제12조제4항에 따른 재해구호기금 등으로 충당할 수 있다.