


선박에너지효율설계지수를 위한 전력조사표의 검증
(제5조제1항제2호 관련)

1. 선박에너지효율설계지수를 위한 전력조사표에 대한 검증이 신청된 선박(개조하는 선박은 제외한다)에 적용하며, 검증절차의 단계에는 다음 각 목을 포함한다.
 - 가. 설계단계에서의 자료검토
 - 1) 모든 관련 부하가 전력조사표에 기재되어 있는지 확인한다.
 - 2) 타당한 서비스 계수가 사용되었는지 확인한다.
 - 3) 전력조사표의 보조 부하 전력(PAE)이 정확하게 계산되었는지 확인한다.
 - 나. 건조 중 설치된 설비와 구성 요소 검사
무작위로 선택하여 설치된 설비와 구성 요소들이 각각의 특성과 함께 전력조 사표에 정확하게 기재되어 있는지 확인한다.
 - 다. 해상시운전 시 검사
전력조사표에 기재된 장치(부하)가 해상시운전 조건 하에서 예상되는 보조 부하 전력(PAE)의 전체 값을 만족하는지 확인한다.
2. 보조 부하 전력(PAE)은 별표 2의 선박에너지효율설계지수 계산을 위한 전력조사표 작성기준에 따라 계산되어야 하며, 검증은 다음의 2단계로 수행된다.
 - 가. 설계 단계에서의 예비검증
 - 나. 해상 시운전 기간 동안의 최종검증

신청인 (조선소 또는 설계회사)	해양수산부장관 (대행기관의 장)
-----------------------	----------------------

예비검증

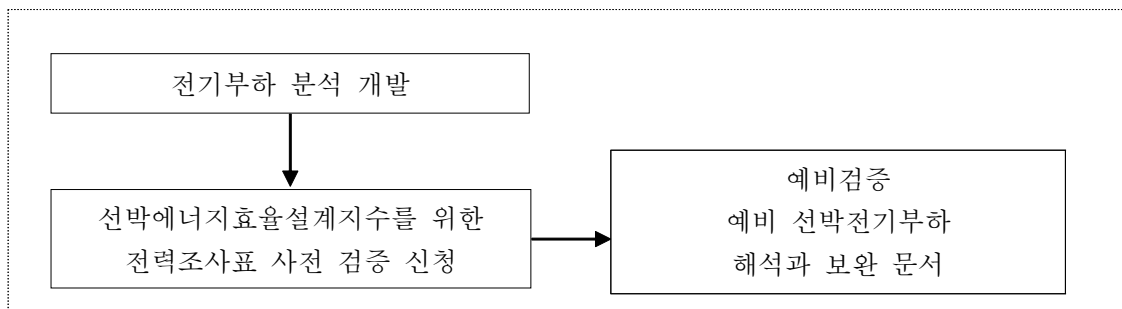

최종검증

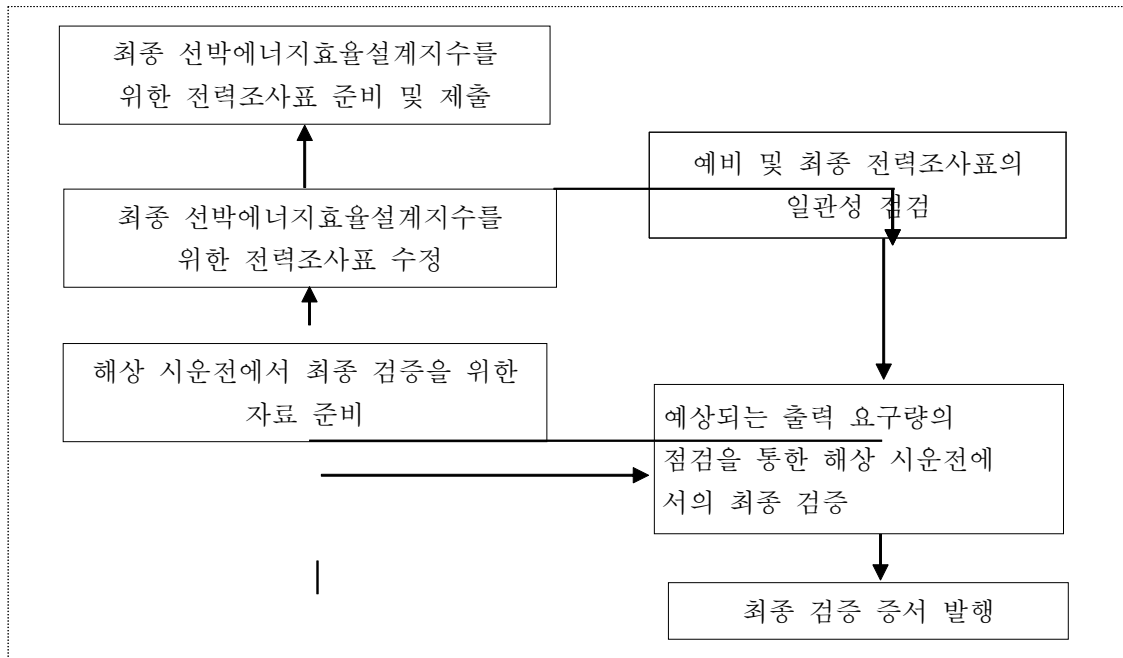


그림 선택에너지효율설계지수를 위한 전력조사표 검증절차

3. 예비검증

- 가. 설계단계에서의 전력조사표는 신청인의 경험에 따라 좌우되고, 모든 기계적 구성 요소들의 기술적 측면과 세부사항을 전부 조사하는 것이 불가능할 수 있으므로 예비검증은 전력조사표 계산절차에 대한 검증만을 시행하는 것으로 한다.
- 나. 가목의 검증을 위해 필요하면 이 기준에서 정하는 것 외의 추가 정보를 신청인에게 요구할 수 있다.

4. 최종검증

- 가. 모든 전기 소비 부하들이 기재되어 있는지 확인하기 위해 최소한 전기 부하 분석을 위한 점검 단계를 포함해야 한다.
- 나. 전력조사표의 구체적인 자료와 계산결과가 정확한지 확인하고 시운전 결과가 이를 뒷받침하고 있는지 확인해야 한다. 이 경우 필요하면 추가적인 정보를 요구할 수 있다.
- 다. 신청인은 건조 단계의 기간 동안 전력 조사표내에 변동사항이 있을 경우, 조선소는 변동사항을 해양수산부장관(업무를 대행하는 경우에는 대행기관의 장으로 한다)에게 제출해야 한다.
- 라. 최종 검증은 다음 사항을 확인한다.
 - 1) 예비 전력조사표와 최종 전력조사표간의 일치성
 - 2) 서비스 계수의 변동(예비 검증과 비교)
 - 3) 모든 전기 소비 부분 기재 여부
 - 4) 전력 조사표에서의 구체적인 자료와 계산결과가 정확한지 여부
 - 5) 의심 가는 부분이 있는 경우에는 해당 계수 요소
- 마. 기계적 특성과 자료 및 다른 전기적 부하들이 보완 문서에 기록된 것들과 일치하는지 확인하기 위해 해상시운전 전에 검증이 시행되어야 한다. 이 경우 검증은 모든 설비를 대상으로 할 필요는 없다.
- 바. 설치된 측정 장비를 이용하여 실행 가능한 측정 방법을 통해 전력 조사표에 추가된 특정 항목에서 제시된 구성부분의 자료, 선택한 장치의 자료 또는 전기 부하의 전체 예상 값을 확인한다.