


수계전환 수행절차

수계전환(1주일 전 시행)

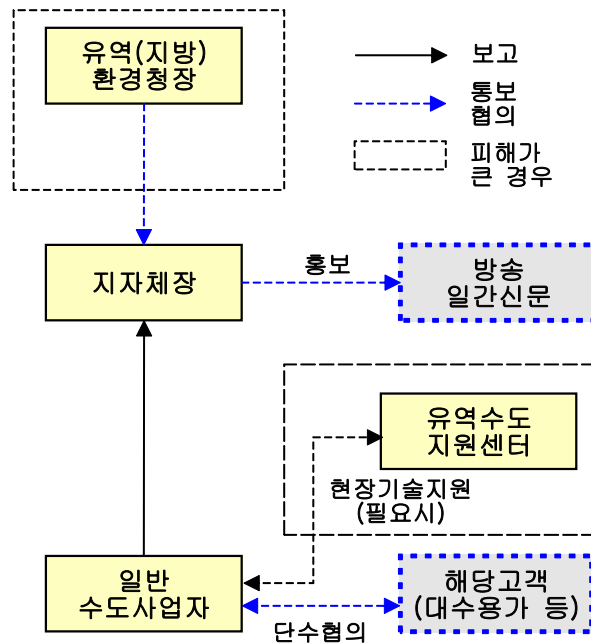

1. 사고영향 및 피해가 클 것으로 예상되는 경우(5천세대 이상 또는 7일이상 지속 등 지자체에서 융통성 있게 조정) 수계전환 1주일 전까지 해당 유역환경청장에게 보고하고 수도법 제74조의 4에 의한 유역수도지원센터에 사전 기술 검토·지원을 요청할 수 있음
2. 계획 및 완료보고는 [별지 제3호 서식]에 따라 작성함
3. 사전조사 및 장비점검, 예비자재 확보 등을 통해 돌발상황 대처 방안 및 비상대응계획 수립할 것
4. 시행 전 방송, 일간신문 등을 통해 해당 주민들에게 수계전환계획을 홍보할 것
5. 수계전환 전 해당관로 세척을 통해 이물질 발생 등을 최소화 할 것
6. 제수밸브의 개폐작업 시 서서히 작동하여 유속변화에 의한 이물질이나 관로 내부에 부착된 미생물막 등이 떨어지지 않도록 주의하여 통수할 것
7. 제수밸브 조절 시에는 개폐한 제수밸브를 정확히 표시하여 통수 후 원상복구작업에 누락이 없도록 할 것
8. 수계전환 작업에 따른 유수방향의 변경으로 인한 탁수 등이 발생되지 않도록 충분한 시간을 두고 시행하고, 정상 수질상태가 될 때까지 퇴수밸브, 소화전 등을 이용하여 충분한 배수를 할 것
9. 단수된 관로구간 내에 남아있는 물이나 사수관로(Dead zone)에서 유입된 이물질 등이 수용가에 유입되지 않도록 충분한 배수작업을 시행한 후에 통수할 것
10. 수계전환 완료 후 수돗물 공급의 안정성 검증을 위하여 해당 구역에 대한 수질모니터링을 실시할 것