

특별시방서(예시)


1. 조림예정지 정리작업

가. 예정지정리는 나무식재에 장애가 되는 지장물을 기계톱·예취기·낫 등으로 제거하고 그 산물을 조림예정지 밖으로 반출하거나 조림예정지 안에 정리하는 작업이다.

나. 조림예정지정리 정리방법에는 정리대상 산물을 등고선과 평행하게 정리하는 방법과 등고선과 직각방향으로 정리하는 방법이 있다.

(1) 등고선과 평행하게 정리하는 방법


폴대 2개를 등고선 상에 놓고, 작업자의 눈높이를 일치시켜 나가면 등고선에 평행선이 된다.

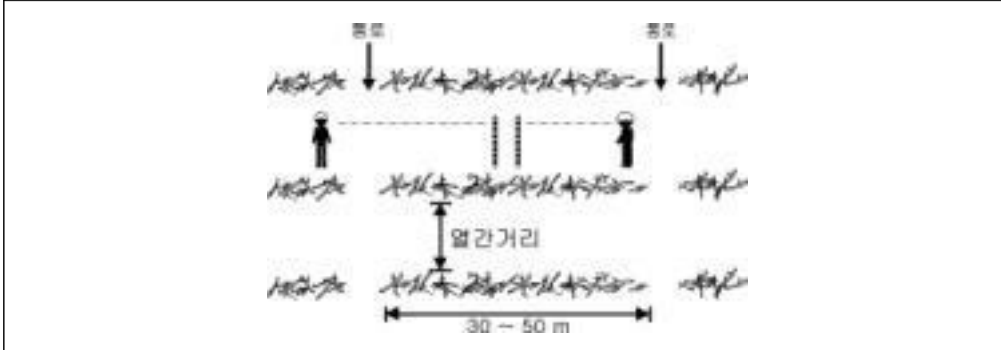

- 위 그림과 같이 정리 산물의 길이는 30~50m로 하고 그 사이에 작업자가 통과할 수 있도록 1~2개의 통로를 둔다.
- 열간 폭은 산물량에 따라 식재열을 1열 또는 2열로 배치한다.
- 등고선과 평행하게 정리하는 방법은 인력으로 예정지 정리작업을 실시할 때 적합한 방법이다.

(2) 등고선과 직각방향으로 정리하는 방법

- 예정지정리작업 전 예취기를 이용하여 활엽수 맹아 등 식재작업에 지장을 주는 모든 식생을 제거한다.
- 벌채 후 남겨놓은 벌채부산물(초두부와 가지)을 임업기계장비를 이용하여 등고선 직각방향으로 정리한다.
- 벌채부산물 정리 폭은 식재열 간격(1.8m)이내로 한다.
- 정리량이 많은 경우, 정리열을 좁게 하여 벌채부산물로 인하여 식재공간이 제한을 받지 않도록 한다.
- 조림예정지정리방법은 아래 그림과 같이 실시한다.

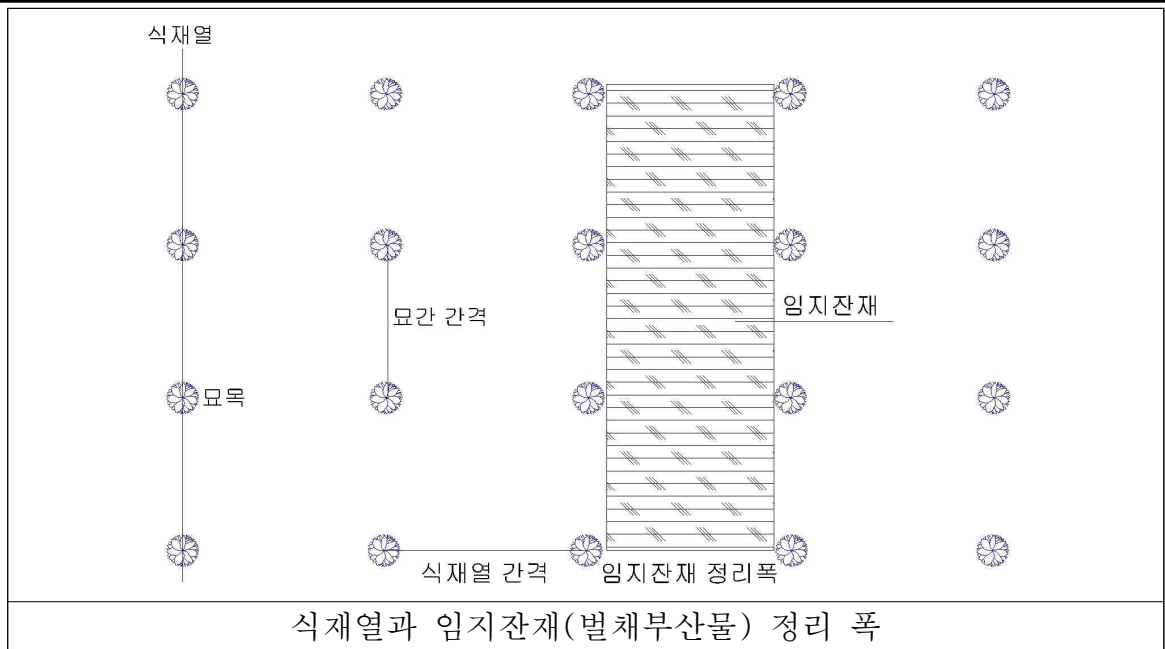

2. 식재작업



가. 묘목의 소운반

- 현장에 도착한 묘목은 도착 즉시 현장으로 이동시킨다.
- 묘목의 소운반 시에는 분이 깨지지 않도록 묘목운반용 비닐가방(안쪽은 검정색비닐, 밖에는 보호천)을 특별히 제작하여 이용할 수 있다.
- 소운반 된 묘목은 식재구덩이 앞에 놓는다.

나. 나무식재

(1) 열간거리

- 열간거리는 목재의 형질생장에 영향을 주기 때문에 최적의 간격을 유지하여야 한다.
- 소묘, 중묘(ha당 3,000본) 식재의 경우, 열간 거리는 1.8m 내외로 한다.
- 대묘(ha당 1,500본) 식재의 경우, 열간 거리는 2.5m 내외로 한다.

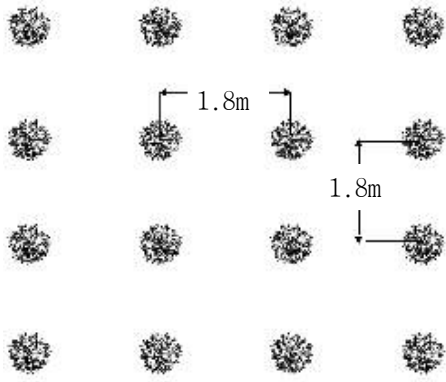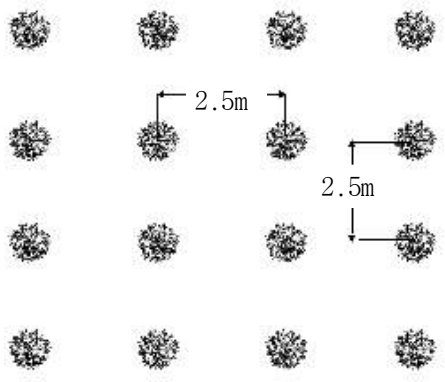	
1.8M × 1.8M 정방형 식재	2.5M × 2.5M 정방형 식재

(2) 묘간 거리

- 정방형 식재는 묘목의 규격에 따라 다음과 같이 심되, 식재목의 크기 등 여건에 따라 조정한다.
- ha당 3,000본 식재의 경우, 묘간거리는 1.8m로 한다.
- ha당 1,500본 식재의 경우, 묘간거리는 2.5m로 한다.


(3) 식재의 종류와 방법

(가) 식혈식재

- 노지묘는 식혈식재를 실시한다.
- 1인 1조가 되어 구덩이를 파고 동시에 식재한다. 식재 전에 미리 구덩이를 파놓는 방법은 지양하도록 한다. 이는 토양을 건조시키고, 낙엽이 들어가 쌓이기 때문이다.
- 식혈의 깊이는 뿌리길이에 따라 결정하고 식재시 굵어 식재되지 않도록 한다. 나중에 성목이 될 경우, 풍도목이 될 위험이 높기 때문이다.
- 구덩이를 팔 때는 식승(눈금이 표시된 줄)을 사용하여 구덩이 크기보다 넓게 지피물을 벗겨내고, 구덩이 크기는 수종에 따라 다르지만 규격에 맞추어 충분히 파는 것이 좋다. 그리고 겉흙과 속흙을 따로 모아놓고 돌, 낙엽 등을 가려낸 다음 부드러운 겉흙을 5~6cm 정도 넣은 다음 묘목의 뿌리를 잘 펴서 곧게 세우고 겉흙부터 구덩이의 3분의 2가 되게 채운 후 묘목을 살며시 위로 잡아당기면서 밟아준다.
- 그런 후 나머지 흙을 모아 주위 지면보다 약간 높게 정리한 후 수분의 증발을 적게 하기 위하여 낙엽이나 풀 등으로 덮어준다. 심는 깊이는 너무 깊어도 좋지 않고 너무 얇아서도 안 된다. 다만 건조하거나 바람이 강한 곳에서는 약간 깊게 심는 것이 안전하다.
- 분뜨기묘 등 큰 나무를 심을 때 식재구덩이는 심을 나무 분의 크기보다 크고


깊게 파야하며, 척박한 토양인 경우는 비토(肥土)를 넣고 배수가 불량한 경우는 모래와 자갈을 넣고 심는다.

○ 올바른 식재식재방법은 아래 그림의 “O”와 같이 한다.

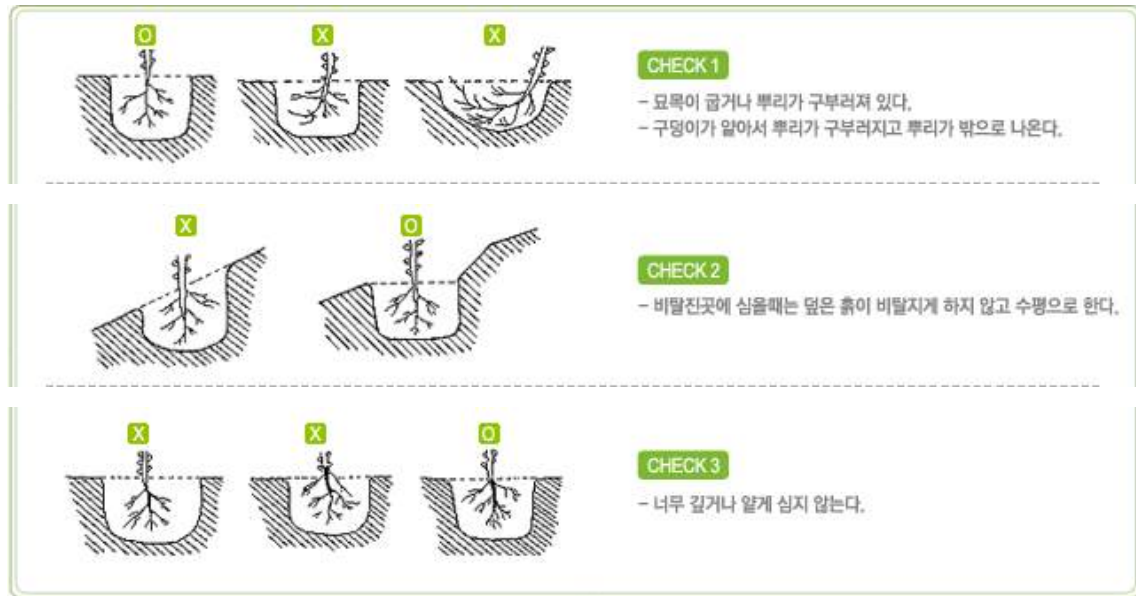

(나) 용기묘 식재

- 용기묘 운반 예정일 2~3일 전에는 관수를 중지하여 약간 건조상태를 유지시킨다.
 - 약간 건조상태를 유지하여야 용기내의 분이 깨지는 것을 방지할 수 있음
 - 자동차 운반시 묘목이 손상되지 않도록 조치 강구
- 묘목은 바람을 막을 수 있는 조치를 한 후 식재지 현지까지 운반한 후 그늘에 보관한다.
- 조립예정지 현장에 도착하면 「묘목운반상자」를 햇빛에 노출되지 않도록 보관한다.
- 팽이, 삽 등을 사용하거나, 용기묘 식재 전용장비인 「OK 식재기」 또는 동력식혈기를 사용하여 식재구덩이를 만든다.
- 식재구덩이를 판 후에는 가급적 용기묘 뿌리에 붙어있는 분이 깨지지 않도록 육묘판에서 묘목을 조심스럽게 꺼내어 식재한다.
- 식재후 묘목의 주위를 밟아서 눌러주면 분이 깨어지므로 묘목의 뿌리 부분을 밟지 않도록 하고 식재묘의 분 가장자리 땅 부분에서 묘목 쪽으로 흙을 밀어 넣어 식재구멍과 용기묘의 분이 흙으로 밀착되도록 한다. 만약 구멍이 클 경우에는 주변의 흙을 이용하여 구멍을 채워준다.
- 용기묘 식재방법은 아래 그림과 같다.

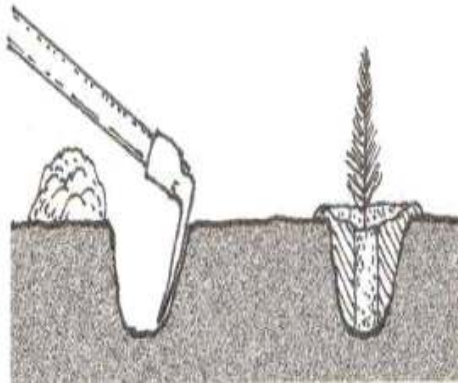

다. 표시봉(지주목) 설치

- 식재가 완료되면 조림목과 5~10cm 떨어져 표시봉 또는 지주목을 1개씩 충분히 고정 되도록 설치한다.